

PLANET IGTP-802T



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 989 Kč (bez DPH: 3 296 Kč) |
| Běžná cena: | 4 387 Kč |
| Ušetříte: | 399 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2408 |
| Part No.: | IGTP-802T |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET IGTP-802T

Průmyslový konvertor kombinuje ethernetovou konverzi **1000Base-SX na 10/100/1000Base-T** s PoE+ injektorem 802.3at s výkonem **až 30 W** pro levné a efektivní rozšíření sítě. K dispozici je **jeden port SC (1000Base-X, multimode, dosah až 550 m)** pro potřeby vaší sítě. Konvertor nabízí časově úsporné a cenově efektivní řešení pro uživatele a systémové integrátory, kteří rychle transformují svá sériová zařízení do sítě Ethernet bez nutnosti výměny stávajících sériových zařízení a softwarového systému.

Široký rozsah provozní teploty umožňuje umístit zařízení v téměř jakémkoliv obtížném prostředí. Kompaktní kovové pouzdro s krytím **IP30**, umožňuje montáž na lištu DIN, nebo na stěnu pro efektivní využití prostoru skříně. Napájení poskytuje integrovaný redundantní zdroj se širokým rozsahem napětí **DC 12-48 V / AC 24 V**, který je ideální pro provoz s vysokorychlostními aplikacemi vyžadujícími duální nebo záložní napájení.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100/1000Base-T s PoE+ funkcí, 1x SC MM (1000Base-SX, 50/125 μ m, nebo 62,5/125 μ m)

Podpora přenosu: Frame 9KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Podpora OAM: ne

Napájení: 12-48 V DC, nebo 24 V AC, max. celkový příkon do 48 W (zdroj není součástí balení)


Ochrana: ESD do 6 kV

Provozní teplota: -40 až 75 °C


Rozměry: 135 x 87 x 32 mm

Hmotnost: 416 g


Lze instalovat do šasi: ne

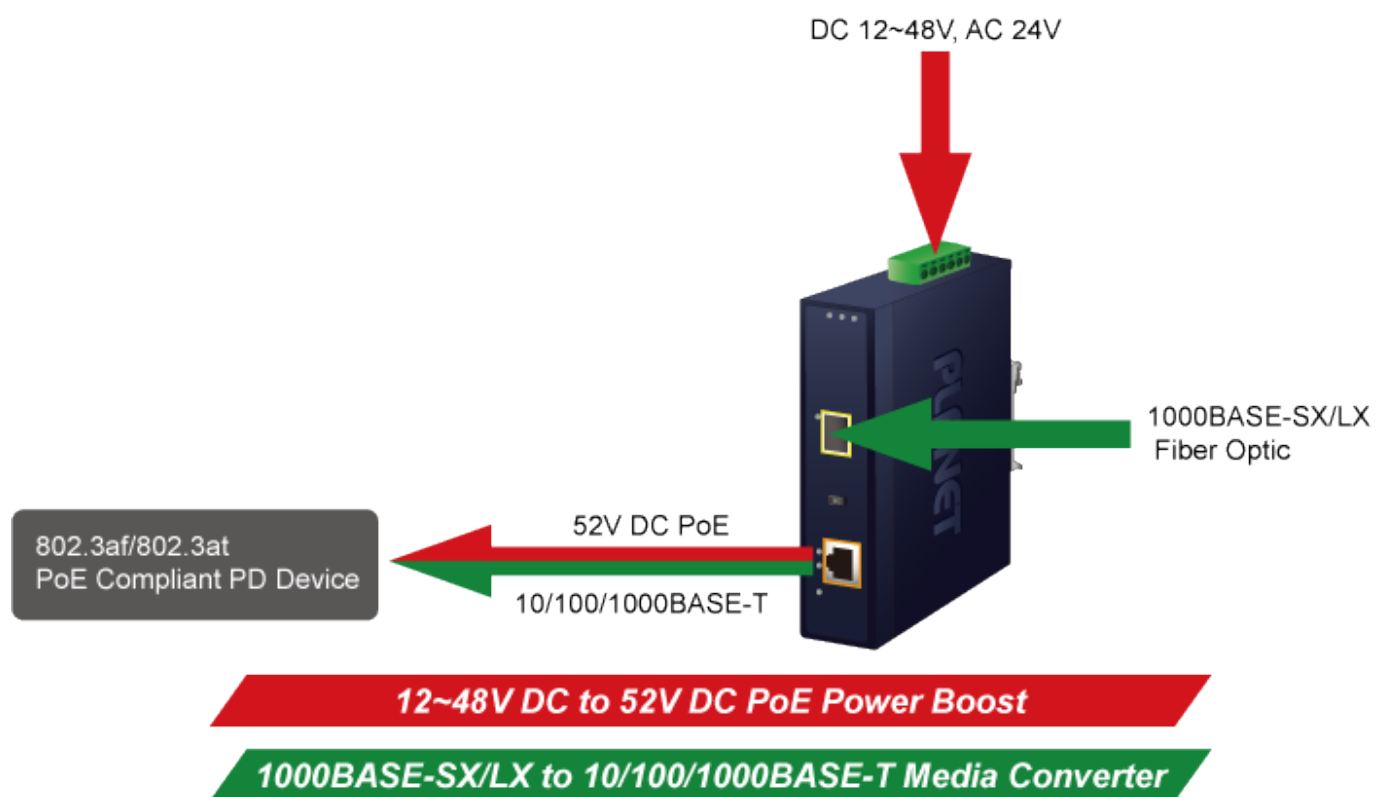

Remote Link Normal

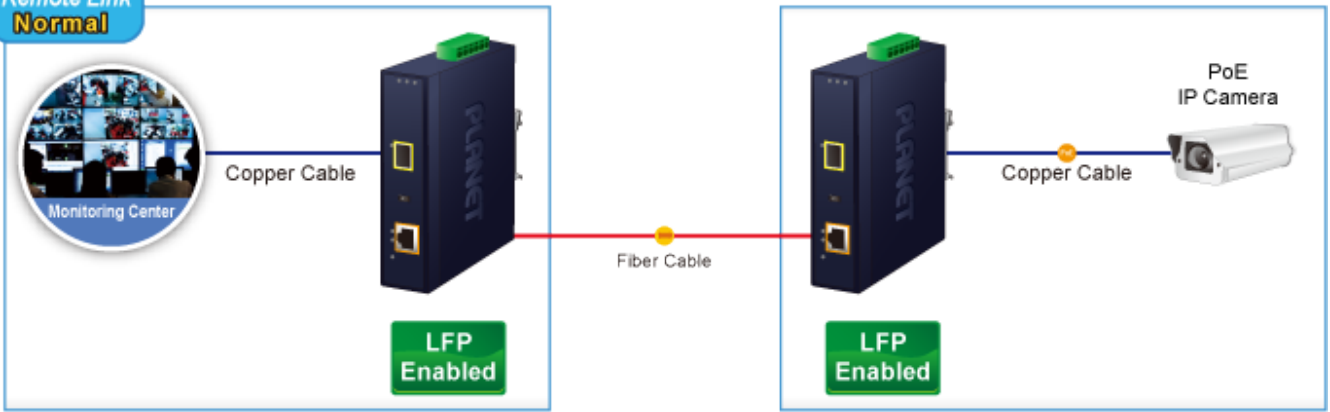

Remote Link Broken

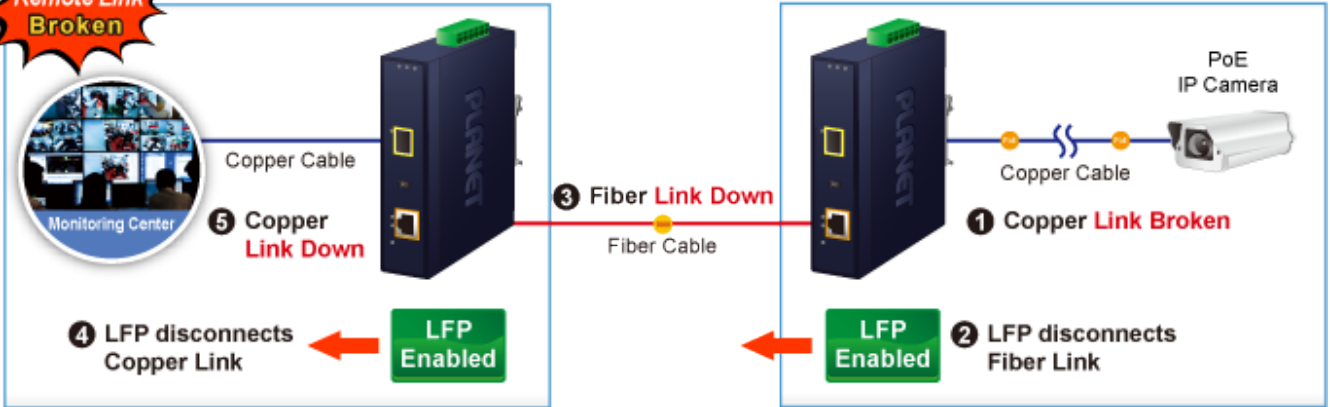





- 1000BASE-SX/LX Fiber Optic
- 1000BASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP with PoE