

LAPP MOBILITY DOCK EV CHARGER 2,3KW

Cena celkem:

7 459 Kč**(bez DPH: 6 164 Kč)**

Běžná cena:

8 205 Kč

Ušetříte:

746 Kč

Kód zboží:

ELEGWL0190

Part No.:

5555925000

Záruka:


26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**LAPP Mobility Dock EV Charger 2,3 kW**

Mobilní **EV nabíjecí stanice** speciálně navržena pro nabíjení na cestách. Připojuje se ke standardní zásuvce (**typ E/F**) a v kombinaci s libovolným nabíjecím kabelem typu 2 umožňuje **snadné a bezpečné nabíjení elektromobilů** a hybridních vozů. Komunikaci mezi nabíječkou a vozidlem má na starost integrovaná **řídící jednotka**, která nastavuje nabíjecí proud až do maximální hodnoty **10 A** a zároveň monitoruje celý proces nabíjení. Tím je dosaženo nabíjecího výkonu **až 2,3 kW**. Aktuální stav je signalizován **LED kontrolkou**.

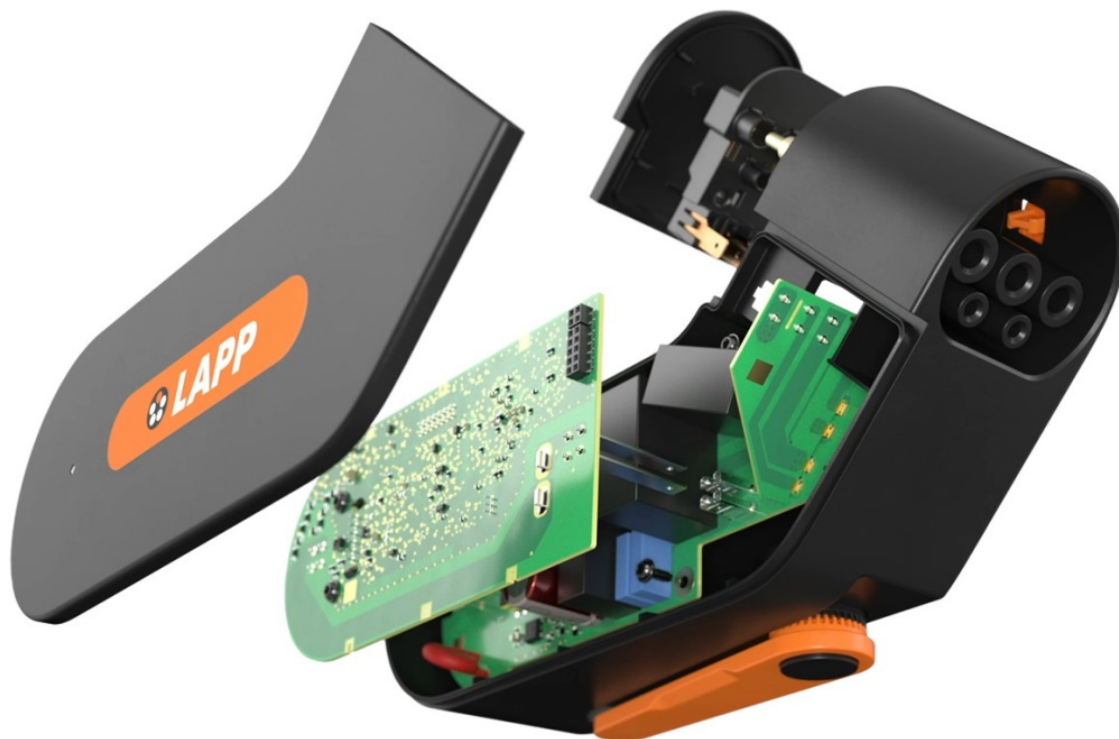

Nabíječka dále **monitoruje teplotu** zařízení i teplotu síťové zásuvky. Pokud je zjištěna zvýšená teplota na zásuvce, nabíječka automaticky **reguluje nabíjecí výkon**, aby nedošlo k přehřátí. Jako další ochranná funkce pro uživatele je v nabíječce zahrnuto **monitorování zemnicího vodiče** a detekce poruch stejnosměrného a střídavého proudu. Nabíjecí kabel je aretován mechanismem na krytu a lze jej odblokovat pomocí páčky na zadní straně. Pouzdro je odolné vůči vodě (**IP55**) a pádu z výšky až 1 m.



- Mobilní nabíjecí stanice pro nabíjení z běžné domácí zásuvky
- Nabíjecí výkon až 2,3 kW, automatické nastavení
- Uživatelsky přívětivé a intuitivní používání
- Kompaktní design a snadná manipulace
- Úspora místa v zavazadlovém prostoru
- Proces nabíjení se spustí automaticky po vyžádání vozidlem
- Splňuje všechny příslušné požadavky normy IEC62752
- Stupeň krytí IP55 (po připojení kabelu IP44)
- Výklopná podpěra pro opření o stěnu

Pozn.: Nabíjecí kabel **není** součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 230 V AC/ 50 Hz

Počet fází: 1

Maximální proud: 10 A

Maximální výkon: 2,3 kW

Vstupní konektor: CEE 7/7 (typ E/F)

Výstupní konektor: IEC 62196 Typ 2

Proudový chránič: RCD; AC ≤ 30 mA, DC ≤ 6 mA

Provozní teplota: -25 °C až +45 °C

Kategorie krytí: IP55 (v případě připojení kabelu IP44)

Rozměry: 255 x 138 x 106 mm

Hmotnost: 730 g