


**HIKVISION HIWATCH HWT-B150-M**

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 068 Kč</b><br><b>(bez DPH: 883 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 175 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>107 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | KIPHIK1248                                  |
| Part No.:    | 300513646                                   |
| Záruka:      | 36 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

**Popis****HIKVISION HiWatch HWT-B150-M**

**5megapixelová** CCTV kamera typu **bullet** s **CMOS** snímačem. Rozlišení **2560 × 1944** obrazových bodů při **20 fps**, minimální osvětlení 0,01 lux (F2.0, AGC ON) a podpora **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **20 m**. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- 5 Mpx CMOS snímač
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR (digitální WDR)
- IR přísvit s dosahem až 20 m
- Přepínatelný 4 v 1 video-výstup (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Kovové provedení + krytí dle IP66

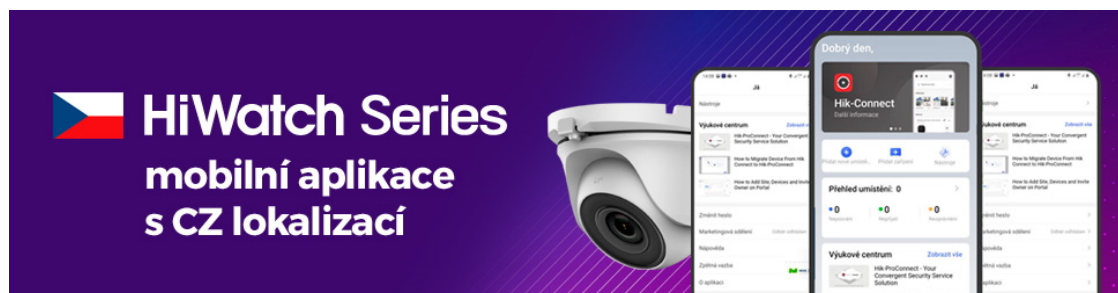

Společnost **HIKVISION**, která patří mezi celosvětové dodavatele **produktů pro video sledování a bezpečnostních řešení**, přináší celou řadu inovací v podobě **produktové řady HiWatch**. Tato série modelů obsahuje bezpečnostní IP a Turbo HD kamery, **integrovanou funkci Plug & Play** pro rychlou a snadnou instalaci a podporu mobilního monitorování.

**Produkty z řady HiWatch** od společnosti HIKVISION jsou určeny zejména pro zabezpečení malých a středních podniků. Výrobky **HiWatch IP** podporují optimalizaci provozních nákladů, snadnou montáž i ovladatelnost a jsou vhodné také pro sledování dalších nemovitostí, jako jsou domácnosti nebo maloobchody.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 20 m

**Objektiv:**  $f = 2,8$  mm, pevný, M12, úhel záběru 85° horizontálně, 63° vertikálně, 110° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1944 při 20 fps, 4 Mpx při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× BNC analogový výstup TVI/AHD/CVI/CVBS (lze přepínat)

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení)