

**Rentario s.r.o. (elenet.cz)**

obchod@elenet.cz

(+420) 722 525 016

08.05.26 6:35:10

## I-TEC SOLOMON 500



Cena celkem:	<b>1 639 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 354 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 802 Kč</b>
Ušetříte:	<b>164 Kč</b>
Kód zboží:	PERTEC1002
Part No.:	CAMSOLOMON4K500
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### I-TEC SOLOMON 500

**Profesionální webkamera s pokročilou technologií PDAF pro stabilní a ostrý obraz bez viditelného „hledání ostrosti“.**

Webkamera **SOLOMON 500** je navržena pro uživatele, kteří požadují více než jen vysoké rozlišení. Kromě **4K kvality obrazu** a vynikajícího podání barev nabízí technologii **PDAF (Phase Detection Auto Focus)** pro rychlé, přesné a stabilní ostření. PDAF zajišťuje ostrý obraz i v případě, že se uživatel pohybuje nebo mění vzdálenost od kamery, čímž eliminuje nepříjemné „hledání ostrosti“ typické pro běžné webkamery.

## Phase Detection Autofocus (PDAF)



## Automatic Exposure (AE)




# Automatic White Balance (AWB)



Ve spojení se **dvěma integrovanými mikrofony** s dosahem snímání až **3 m** poskytuje SOLOMON 500 profesionální audiovizuální zážitek ideální pro prezentace, online školení a vysoce kvalitní videokonference. Kamera automaticky optimalizuje obraz pomocí funkcí **AE (automatická expozice)**, **AWB (automatické vyvážení bílé)** a **ABL (automatická kontrola úrovně černé)**.

- Technologie PDAF (Phase Detection Autofocus) pro rychlé a přesné automatické ostření i při pohybu uživatele.
- 4K rozlišení 3840 × 2160 px při 30 fps, Full HD 1920 × 1080 px při 60 fps a 2K 2560 × 1440 px při 30 fps.
- 1/2,5" CMOS snímač s rozlišením 8,29 Mpx pro vynikající kvalitu obrazu a přesné podání barev.
- Automatická optimalizace obrazu: AE (expozice), AWB (vyvážení bílé) a ABL (kontrola úrovně černé) pro profesionální výsledek za všech světelných podmínek.
- Dva integrované mikrofony s dosahem snímání až 3 m pro kvalitní zvukový záznam bez nutnosti externího mikrofону.
- Univerzální upevňovací klip s gumovými podložkami a 1/4" závitem pro stativ umožňuje flexibilní umístění na monitor nebo stativ.
- Plug & Play připojení přes USB-C na USB kabel (150 cm) s USB/USB-C adaptérem, kompatibilní s Windows, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux.

# Automatic Black Level Control (ABLCL)

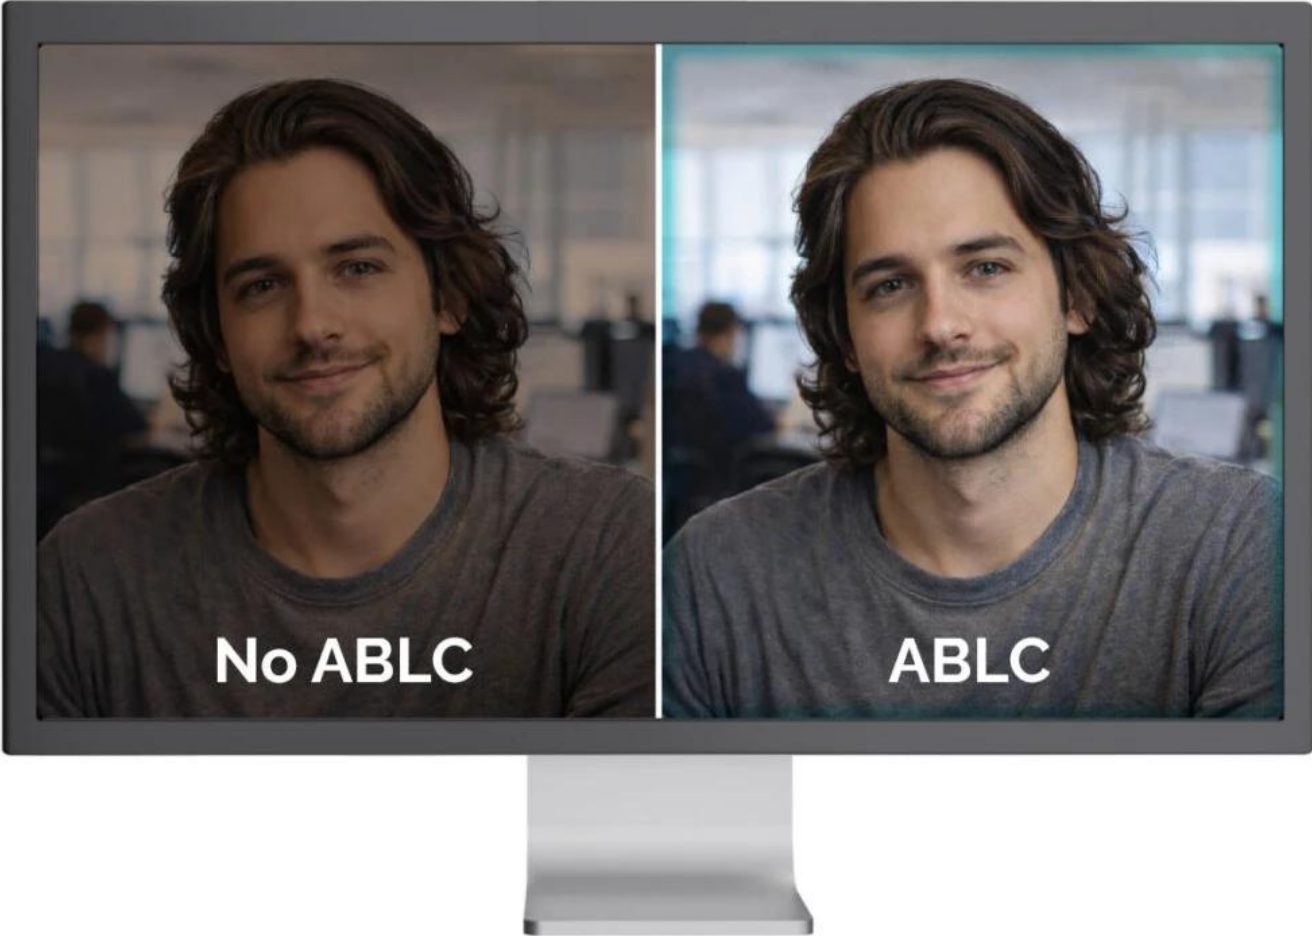

## Automatic White Balance (AWB)



# Automatic White Balance (AWB)



## Automatická optimalizace obrazu

Automatické ostření s fázovou detekcí (PDAF) zajišťuje rychlé a přesné zaostření výpočtem vzdálenosti objektu přímo na obrazovém snímáči. Automatická expozice (AE) se přizpůsobuje změnám světelných podmínek a upravuje jas a kontrast tak, aby byl snímáný objekt vždy dobře viditelný. Automatické vyvážení bílé (AWB) udržuje bílou barvu neutrální a tóny pleti přirozené. Automatická kontrola úrovně černé (ABL) dynamicky upravuje úroveň černé pro zachování detailů ve stínech a kontrastu.

## Univerzální uchycení a flexibilní pohyb

Webkamera je vybavena univerzálním upevňovacím klipem s gumovými podložkami pro stabilní uchycení na monitor nebo notebook. Pro pokročilé uživatele nabízí 1/4" závit pro připevnění na standardní fotografický stativ. Nastavitelný kloub umožňuje horizontální i vertikální otáčení pro optimální úhel záběru.

## Obsah balení

Webkamera, USB-C na USB kabel (150 cm), USB/USB-C adaptér, uživatelská příručka.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ snímáče:** 1/2,5" CMOS, 8,29 Mpx

**Podporovaná rozlišení:** 3840 × 2160 při 30 fps, 2560 × 1440 při 30 fps, 1920 × 1080 při 60 fps

**Zorný úhel:** 81°

**Typ ostření:** automatické ostření s fázovou detekcí (PDAF)

**Mikrofon:** 2× integrovaný mikrofon, dosah až 3 m

**Připojení:** USB-C na USB kabel (150 cm) s USB/USB-C adaptérem

**Kompatibilita:** Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

**Rozměry:** 107 × 52,2 × 49,5 mm

**Hmotnost:** 106 g